

AG-T-32/50-O
(BALASTO)

CE

0099/CPD/A60/0208


UNE-EN 13450:2003
"Áridos para Balasto"

| | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| Tamaño de las partículas | Denominación | 32/50 |
| Granulometría | Categoría | A |
| Densidad | Valor declarado | 2.92 (Mg/m ³) |
| Contenido en finos | Categoría | A |
| Partículas finas | Categoría | A |
| Forma de las partículas: Índice de Lajas | Categoría | FI ₁₅ |
| Coefficiente de Forma | Categoría | SI ₁₀ |
| Longitud de partículas | Categoría | A |
| Caras de fractura | Categoría | C _{100/0} |
| Absorción de agua | Valor declarado | < 0.5% |
| Resistencia a la fragmentación | Categoría | LA _{RB 14} |

Firmado por el fabricante en Cáceres el 06 de julio de 2020,



Director Técnico
Fdo. Evaristo Gallego Palacios

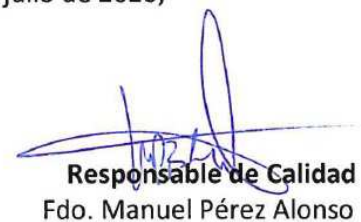

Responsable de Calidad
Fdo. Manuel Pérez Alonso